
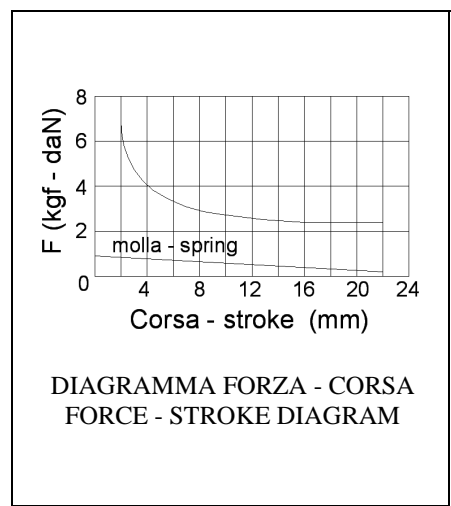


TIPO N ELETTRMAGNETI MONOBOBINA PER TRAZIONE E SPINTA

TYPE N SINGLE COIL ELECTROMAGNETS FOR PUSH-PULL ACTION

ALIMENTAZIONE 12 VCC – 24 VCC O CON VOLTAGGIO A RICHIESTA
 STANDARD 12 VDC – 24 VDC OR VOLTAGE ON REQUEST

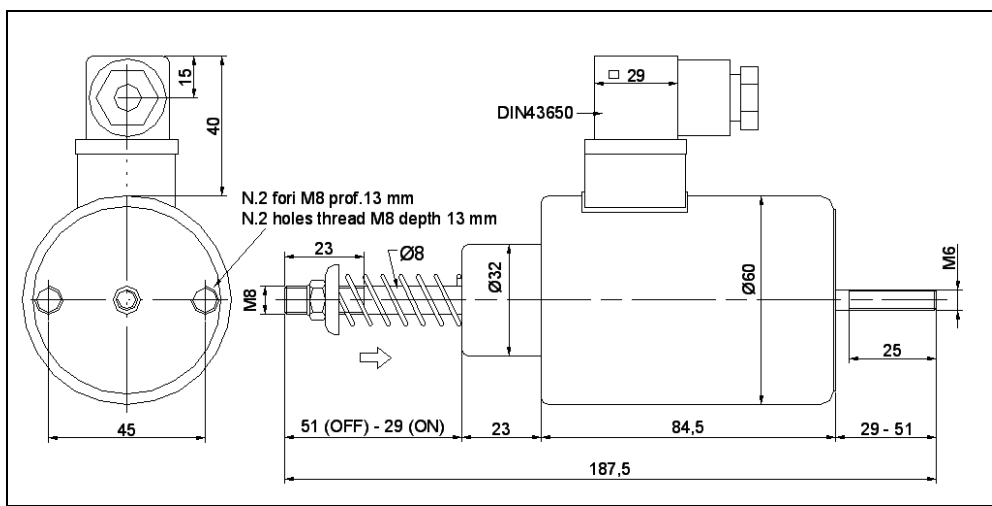

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tipo Type	Tensione – Voltage (V)	Consumo - Power (W)	Corsa – Stroke (mm)	Forza * – Force * (Kg)	Servizio - Duty (ED%)	Protezione – Protection	Peso – Weight (Kg)
N60V12M1	12	25	22	2.4	100	IP40	1,7
N60V24M1	24	25	22	2.4	100	IP40	1,7

(*) Forza senza molla – Force without spring (T=20°C)
 Peso nucleo mobile – Weight plunger: 120 g

1 Kg = 9.81 N



COSTRUZIONI ELETTRMAGNETICHE INDUSTRIALI

C.SO P. LEVI, 7- RIVOLI – TORINO (ITALY) – TEL.0039 011 9594446 - FAX 0039 011 9591357 www.cei-italy.it e-mail: ceisrl@tin.it